
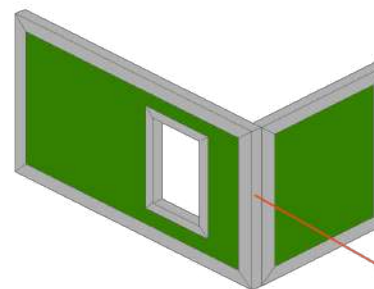
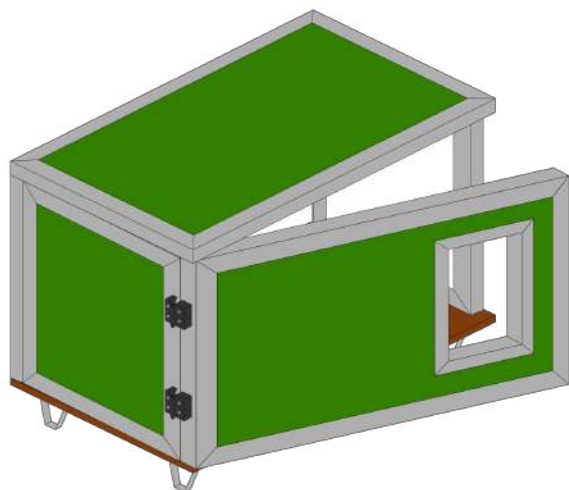



# ISTRUZIONE

## Assemblaggio cuccia

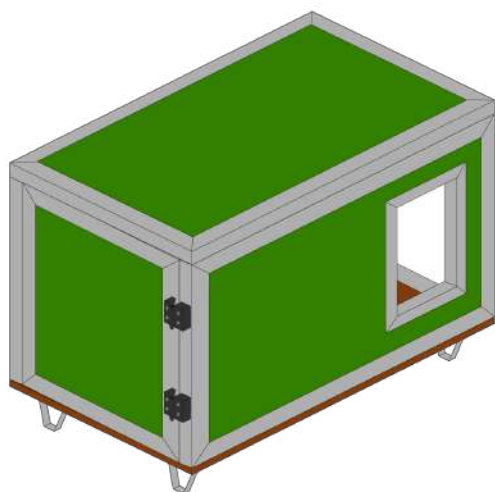



### Fase 1

Agganciare la parete anteriore con quella laterale attraverso l'apposito gancio di chiusura



### Fase 2

Fissare il pannello laterale rimasto con 2 cerniere utilizzando delle viti 4,5 x 20 mm.

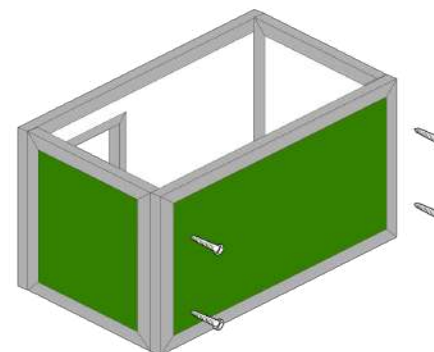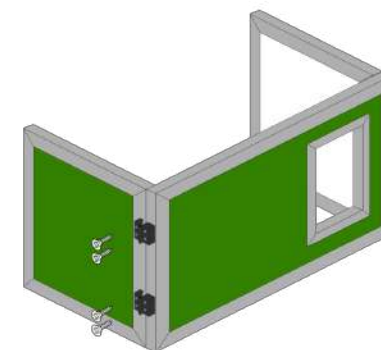


### Fase 3

Fissare il pannello posteriore utilizzando delle viti a testa esagonale 6,3 x 60 mm.


### Fase 4

Fissare i 4 piedi al pianale in fenolico spesso 12 mm utilizzando delle **cavicchie 8 x 40 mm**, fermate con dei dadi dall'interno verso l'esterno.





### Fase 5

Fissare il pianale in fenolico alle 3 pareti coibentate utilizzando **3 viti a testa esagonale 6,3 x 45 mm** per lato. Non va fissato il lato mobile.

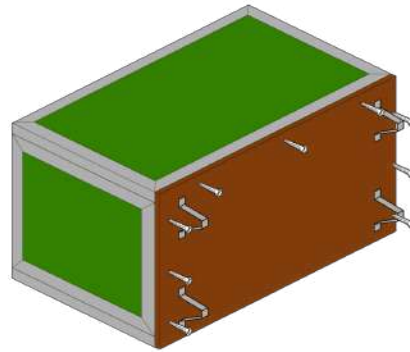

### Fase 6

Applicare la spugna isolante su tutti i lati eccetto quello mobile.

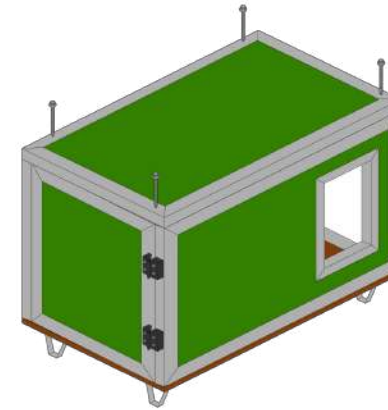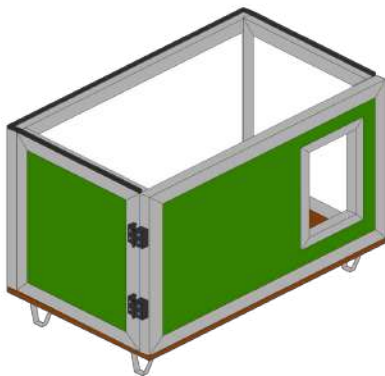

### Fase 7

Fissare il tetto utilizzando **4 viti a testa esagonale 6,3 x 80 mm**. Vanno messe su tutti i lati tranne quello mobile.

**Non stringere troppo il tetto con le viti perché la cuccia si deve aprire.**

